AE309 音箱说明书

AE309 音箱使用了金属振膜中低音单元,该项技术在著名的参考系列中已到广泛运用。高刚性的铝合金振膜可以确保完美的“活塞运动”方式，同时有利于散发音圈的热量。这些特点可以提供出人意料之外的透明度、动态范围和功率承受能力。高音单元则是优质的铷磁丝膜球顶，能再现平滑、细腻的高频。

所有的单元均经磁屏蔽，所以您可以放心地将 AE309 放在电视机旁。

内部使用优质的 OFC 接线，有利于提供更多细节。

摆放时，应先将 AE309 所有脚钉上的固定螺母拧松，接着将底部的脚钉全部上紧，然后再拧松其中若干个脚钉，使音箱摆放平稳，最后拧紧所有脚钉上的固定螺母。音箱背后有一海绵塞，当您觉得低音太多的时候，可以把海绵塞塞入音箱背后的倒相孔中，否则就把海绵塞拨出。为获得良好的声像定位，聆听者与两只音箱之间应是呈正三角形。

传统接法：把音箱的“+”端（红色）与功放的“＋”端（红色）连接,“－”端（黑色）与功放的“－”端（黑色）连接。

双线接法:你需多准备一对音箱线。这样一对音箱线接高音(HF),另一对音箱接低音(LF)。连接前，切记将 HF 和 LF 之间的短路片摘除（但要保存好）。其它方面与“传统接法”类似，两对音箱线的“＋”极拧在一起，插入功放输出插孔“＋”中；两对音箱线的“－”极拧在一起，插入功放输出插孔“－”中。

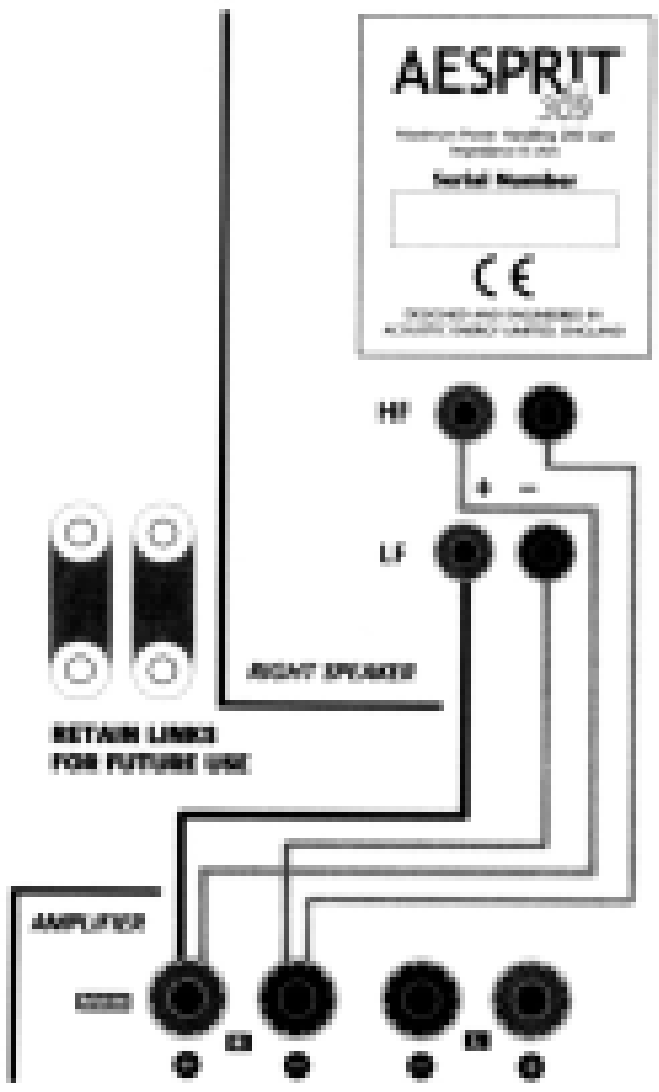

双功放接法：这是用两台功放来推一对音箱。一台功放推高音单元，另一台功放推中低音单元。其接线与“双线接法”类似，也须首先摘取短路片，然后将 HF 的“＋”极及“－”极接到一台功放的“＋”极及“－”极上。将 LF 的“＋”极及“－”极接到另一台功放的“＋”极及“－”极即可。

接好线后，应将功放的音量扭至最小，然后开启功放，选择相应的节目源，将音量开到适当位置即可。

技术参数

高音单元	25mm 磁液冷却，钕磁球顶，磁屏蔽
中音单元	180mm 长冲程铝镁合金振膜锥盘
低音单元	180mm 铝镁合金振膜锥盘，高功率，长冲程，磁屏蔽
承受功率	200W
频率响应	37—23KHZ
灵敏度	90.5dB/W
阻抗	8Ω
箱体特征	原木皮饰面，前障板厚达 30mm，内部加有强支持
端子	镀金双线分音端子
重量	18KG/只
体积	210X920X395mm